

Данные об установках	SI 75TER+
Конструктивное исполнение	
- Источник тепла	соляного раствора
- Исполнение	
- Регулировка	
- Место установки	Крытый
- Ступени мощности	2
Границы рабочего диапазона	
- Температура подающего контура при охлаждении мин. / Температура подающего контура при охлаждении макс.	7 / 20 °C
- Нижняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим отопления) / Верхняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим отопления)	-5 / 25 °C
- Нижняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим охлаждения) / Верхняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим охлаждения)	5 / 30 °C
- Антифриз	Monoethylenglycol
Интенсивность потока / звук	
- Поток воды-теплоносителя согласно EN14511 / Потеря давления	11 m³/h / 6000 Pa
- Минимальный поток воды-теплоносителя	11 m³/h
- Производительность дополнительного теплообменника / Внутренняя потеря давления дополнительного теплообменника	6 m³/h / 7000 Pa
- Пропускная способность источника тепла (мин.)	14 m³/h
- Уровень звуковой мощности прибора	69 dB (A)
- Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (в помещении) 2)	54 dB (A)
Габариты / масса и количество среды в системе	
- Габариты (Д x В x Ш) 3)	1350 x 1890 x 750 mm
- Вес	658 kg
- ##gewindeart_anschluss_heizung## / Ввод для подключения системы отопления	/ 2
- ##gewindeart_anschluss_waermequelle## / Подключение источника тепла	/ 2 ½
- ##gewindeart_anschluss_zusatzwaermetauscher## / Вводы для отопления, дополнительный теплообменник	/ 1 ¼
- Хладагент / Объем хладагента	R404A / 16 kg
Электроподключение	
- Напряжение питающей сети / Защита предохранителями	3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 63 A
- Управляющее напряжение	1/N/PE ~230 V, 50 Hz
- Вид защиты	IP 21
- Пусковой ток при включении посредством устройства плавного пуска	105 A
- Номинальная потребляемая мощность в соотв. с EN 14511 при B0/W35 1)	18,82 kW
- Номинальный ток при B0/W35	33,96 A
Соответствует требованиям европейских правил техники безопасности	
Прочие особенности конструктивного исполнения	
- Вода в установке защищена от замерзания 4)	да

Теплопроизводительность / коэффициент мощности (COP), измерение согласно EN 14511: 1)8)9)10)

Отопление - 1-й компрессор	W35	W55
B-5		28 kW / 2
B0	34 kW / 3,7	30 kW / 2,2
Отопление - 2-й компрессор	W35	W55
B-5		53,5 kW / 1,9
B0	64 kW / 3,4	59,5 kW / 2,1

Холодопроизводительность / коэффициент мощности (EER), измерение согласно EN 14511: 8)11)






Охлаждение - 1-й компрессор	W7	W18	
B10	48,5 kW / 7,9	57,1 kW / 8,6	
B20	46 kW / 6,4	52,9 kW / 6,5	
Охлаждение - 2-й компрессор	W9	W10	W18
B10			91,3 kW / 6,6
B20	75,5 kW / 4,5	75,5 kW / 4,5	86,5 kW / 5,1






Тексты-указания:

- 1) Эти данные характеризуют размер и производительность системы согласно EN 14511. Из экономических и энергетических соображений следует учитывать дополнительно такие факторы, как температура бивалентности и регулирование. Такие характеристики достигаются только при использовании теплообменников без загрязнений. Указания по обслуживанию, пуско-наладке и эксплуатации представлены в соответствующих разделах руководств по монтажу и эксплуатации. При этом A 7 / W35, например, означают: температура источника тепла составляет 7 °C, а температура воды подающего контура теплоносителя составляет 35 °C.
- 2) Указанный уровень звукового давления соответствует уровню звука, возникающего при работе теплового насоса в режиме отопления при температуре подающего контура 35 °C. Указанное значение уровня звукового давления - это значение для открытого участка. Значение при измерении может отличаться от указанного в диапазоне до 16 дБ(A) в зависимости от места установки насоса.
- 3) Следует учесть, что площадь, требуемая для установки теплового насоса с подключенным трубопроводом, а также с учетом площадей для техобслуживания и текущего ремонта, превышает указанное значение.
- 4) Работоспособность циркуляционного насоса отопления и системы управления тепловым насосом должна обеспечиваться в любое время.
- 8) Приготовление горячей воды посредством дополнительного теплообменника, работающего в параллельном режиме: Производительность теплоотвода или достигаемая температура накопителя зависят от соответствующего режима эксплуатации (уровень температуры / степень мощности). С увеличением температуры накопителя снижается производительность, обусловленная использованием отходящего тепла.
- 9) Указанные коэффициенты мощности достигаются также и при приготовлении горячей воды в параллельном режиме посредством дополнительного теплообменника.


Реверсивный тепловой насос типа "соляной раствор-вода"

- 10) Указанные значения действительны при использовании гидравлического четырехходового переключающего клапана, предоставляемого опционально (см. инструкции для принадлежностей). Без использования четырехходового переключающего клапана теплопроизводительность уменьшается на прибл. 10%, а коэффициенты мощности - на прибл. 12%.
- 11) В режиме охлаждения и при использовании отходящего тепла посредством дополнительного теплообменника достигаются значительно более высокие мощностные показатели.

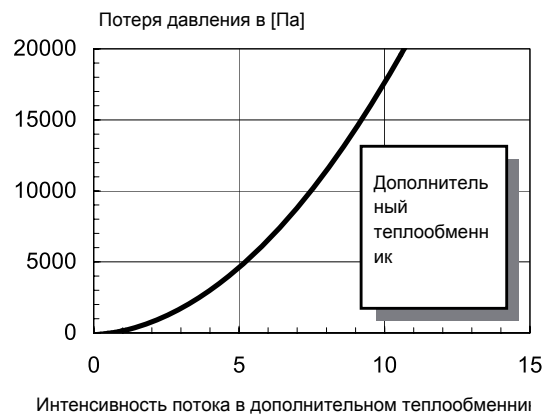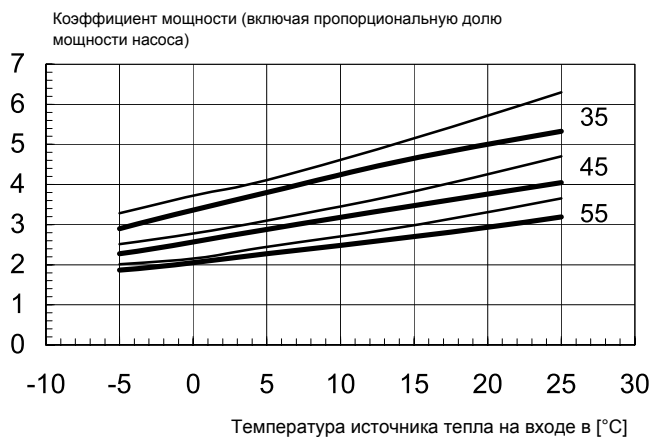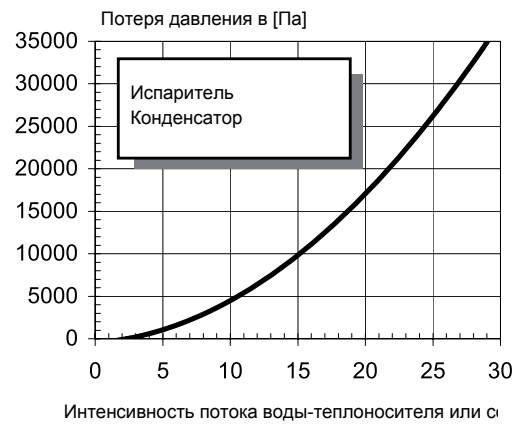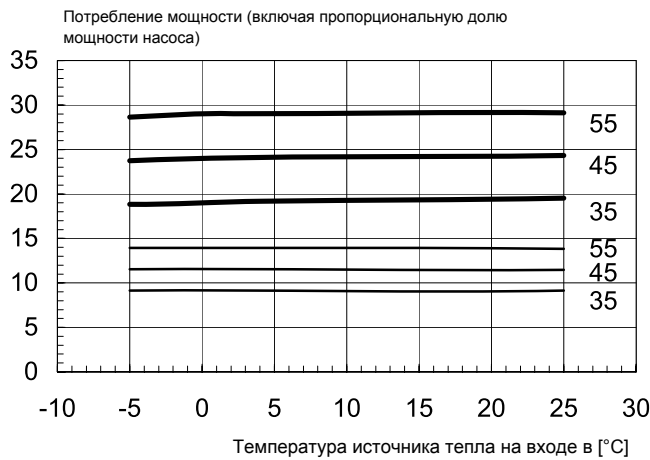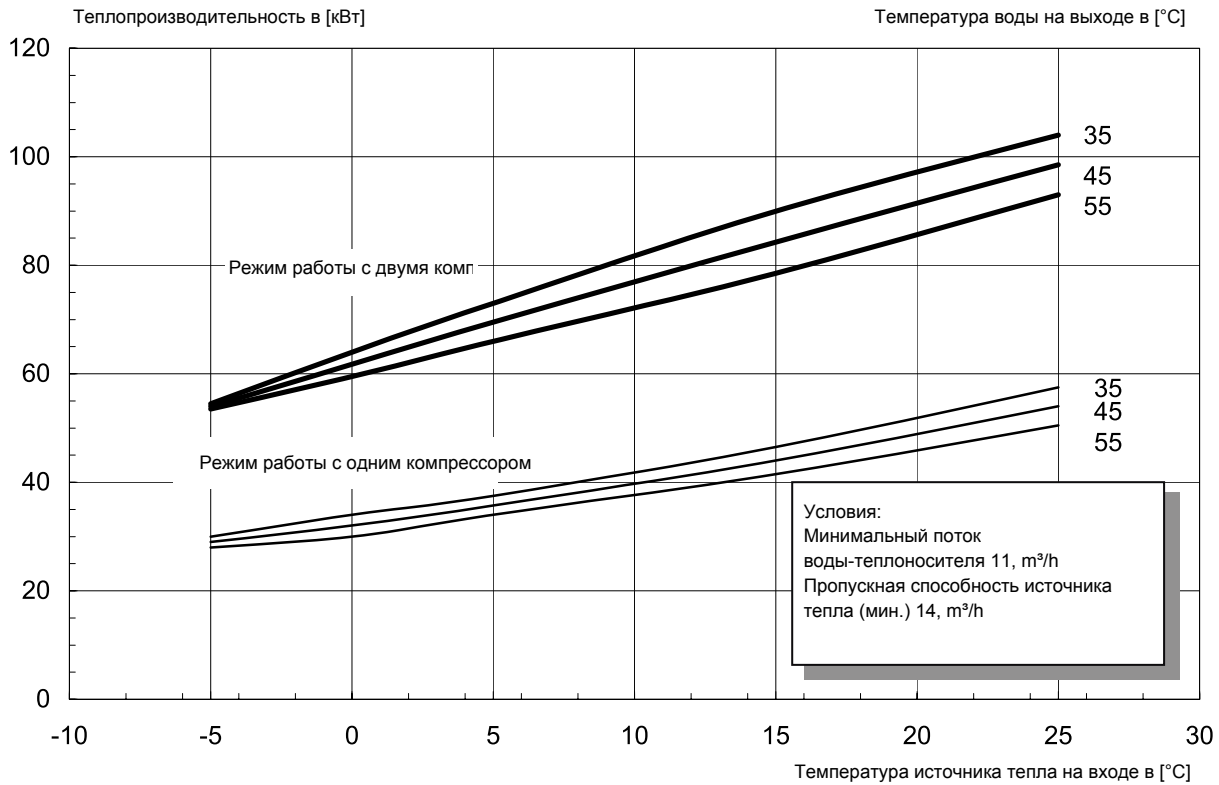

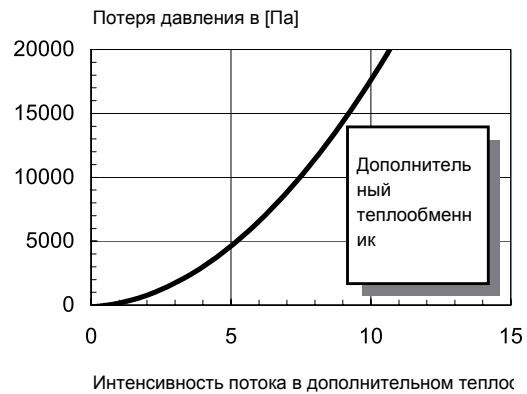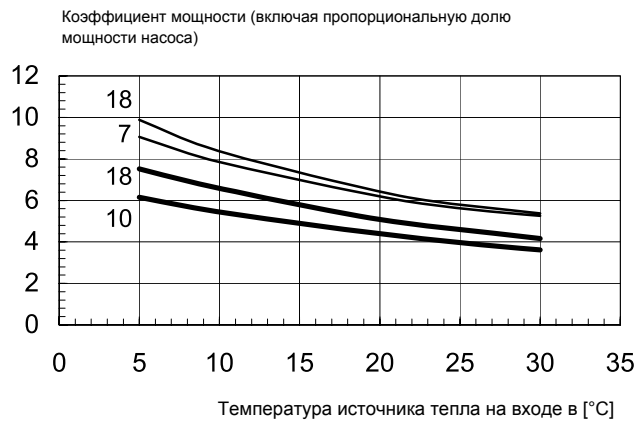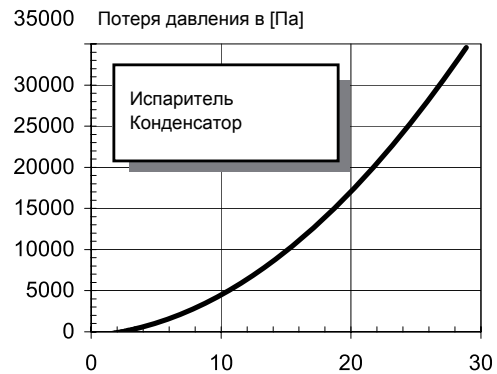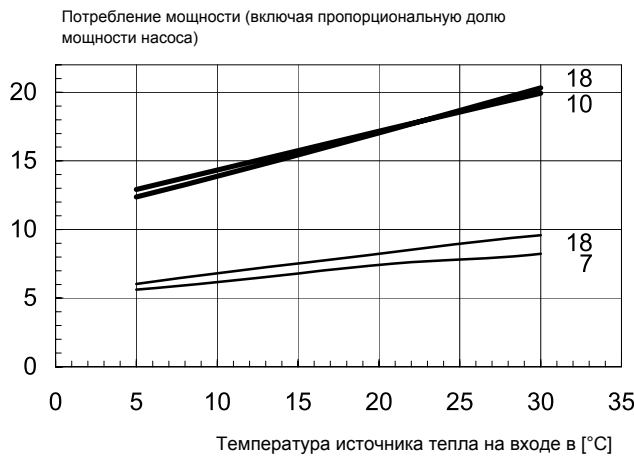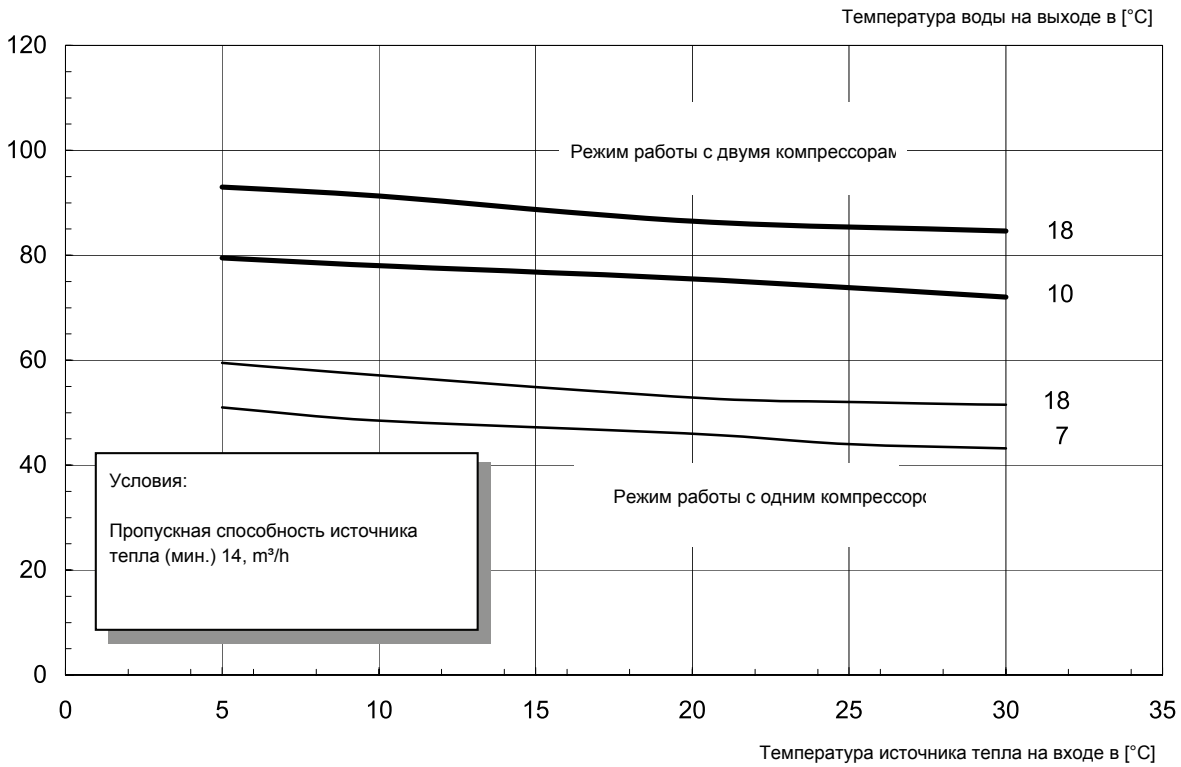

Температура воды-теплоносителя [°C]

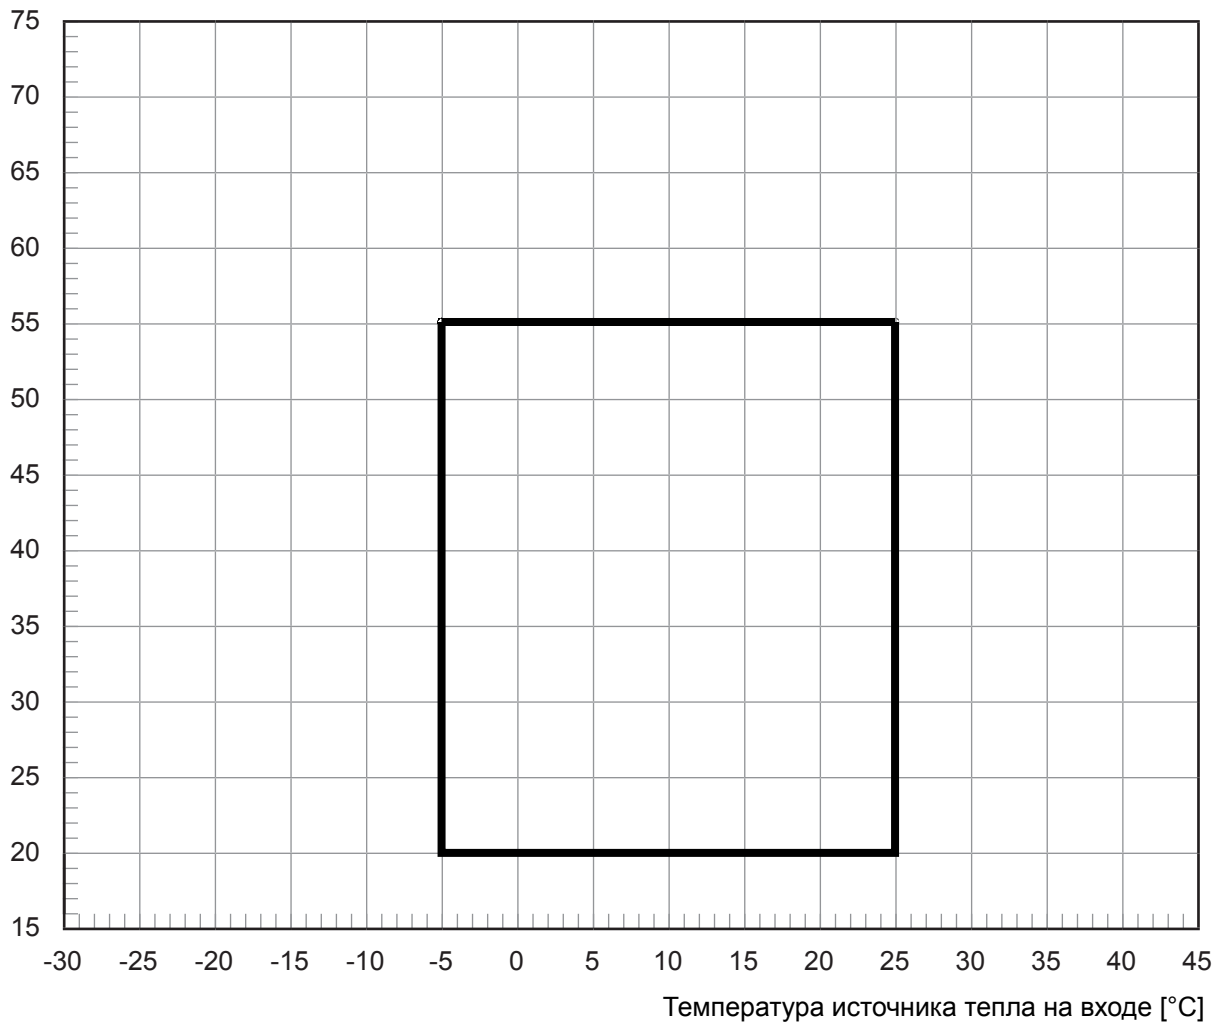

Указание:

В результате допусков деталей максимально достигаемая температура подающего контура и границы рабочего диапазона могут изменяться в пределах до $\pm 2\text{K}$. При режиме работы на нижней границе рабочего диапазона необходимо обеспечить минимальный объемный расход, указанный в данных об установке. При моноэнергетическом режиме работы и подключении нагревательного стержня максимальная температура подающего контура повышается примерно на 3 K.